

# Aménagement paysager

## Paysagement - Tondeuses à siège

### Sur cette page

[Quelles sont les consignes de sécurité visant l'utilisation d'une tondeuse à siège?](#)

[Que doit-on savoir avant de tirer des charges?](#)

[Que doit-on faire avant de commencer des réparations ou des réglages?](#)

[Que doit-on ne pas faire lorsqu'on utilise une tondeuse à siège?](#)

---

## Quelles sont les consignes de sécurité visant l'utilisation d'une tondeuse à siège?

### Formation

- Lire, comprendre et suivre les instructions du guide d'utilisation du fabricant.
- S'assurer de recevoir de son superviseur une formation complète sur la façon d'utiliser la tondeuse à gazon. Votre superviseur doit vous montrer comment utiliser la tondeuse et doit vous observer jusqu'à ce qu'il soit certain que vous pouvez le faire de façon sécuritaire.
- Bien connaître les dispositifs de sécurité de la tondeuse, y compris la façon d'arrêter rapidement le moteur en cas d'urgence.
- Faire un essai afin de se familiariser avec l'utilisation de la tondeuse avant de mettre le dispositif de lames en marche.

### Équipements de protection individuelle

- Porter un dispositif de protection auditif, un casque et des lunettes de sécurité.
- Porter des vêtements bien ajustés ainsi que des chaussures de sécurité munies d'embouts de protection et de semelles antidérapantes (pas de pieds nus, pas de sandales ni de chaussures de gymnastique!).

- Ne pas porter de baladeur parce qu'il peut être une source de distraction.
- S'assurer que le tracteur est muni d'un cadre de protection (cadre ROPS) et d'une ceinture de sécurité. Sinon, les faire installer. En Ontario, les tracteurs de plus de 20 HP doivent être munis d'un cadre ROPS.

## Préparer la zone de travail

- Tenir les autres personnes et les animaux domestiques éloignés de la zone de travail.
- Enlever les débris, branches, pierres, jouets ou autres objets qui pourraient être projetés par les lames. Les lames des tondeuses peuvent projeter des objets à une vitesse d'environ 91 mètres par seconde (300 pieds par seconde) ou 330 kilomètres par heure (200 milles par heure).
- S'assurer que l'herbe est sèche.

## Préparer la tondeuse

- Garder la tondeuse à siège et ses accessoires en bon état. Une inspection annuelle par un technicien qualifié est une bonne pratique.
- Laisser les dispositifs de sécurité et les protecteurs en place. L'interrupteur de présence de l'opérateur doit éteindre immédiatement le moteur de la tondeuse lorsqu'il est relâché.
- Inspecter la tondeuse avant de la faire démarrer. S'assurer que les lames sont bien affûtées et bien assujetties.
- S'assurer que la prise de force, le train de transmission, les courroies d'entraînement, les chaînes et les engrenages sont tous protégés correctement. Effectuer les réparations ou les remplacements nécessaires.
- Régler la hauteur de coupe le plus haut possible sur les terrains accidentés avant de démarrer le moteur de la tondeuse.
- Régler le moteur à la vitesse la plus basse assurant une tonte satisfaisante (ceci a pour effet de réduire la force avec laquelle les objets sont projetés).
- Vérifier fréquemment si les boulons de fixation des lames sont bien serrés.
- Vérifier si le sac à herbe est usé et le remplacer, le cas échéant.
- Ajouter le carburant lorsque le moteur est éteint et qu'il est froid. Ne pas fumer en faisant le plein!
- Redémarrer le moteur à au moins 8 mètres (25 pieds) de l'endroit où on a fait le plein pour éviter que les vapeurs de carburant ne s'enflamment.

- Entreposer le carburant dans un endroit sécuritaire – à l'extérieur et loin de toute source de chaleur.

Se référer aux autres documents Réponses SST sur l'[aménagement paysager](#) pour plus de conseils.

## Conseils pour la tonte

- Désengager les embrayages des accessoires et mettre la tondeuse à siège au point mort avant de tenter de faire démarrer le moteur.
- Démarrer le moteur seulement lorsqu'on est assis sur le siège du conducteur.
- Regarder en arrière lorsqu'on recule avec une tondeuse pour s'assurer qu'il n'y a pas d'enfants, d'animaux de compagnie ni d'obstructions, et le faire sur de courtes distances seulement.
- Tondre dans le sens de la pente plutôt que de travers, pour conserver une meilleure stabilité (à moins que la tondeuse ne soit équipée de contrepoids).
- Ralentir sur les pentes et dans les virages serrés pour éviter de basculer ou de perdre la maîtrise du véhicule.
- Prendre garde aux roches, aux trous et autres éléments pouvant constituer un danger, y compris les branches ou les arbustes au niveau des yeux.
- Tondre l'herbe très haute en deux étapes, en se plaçant à un angle de 90 degrés, dans la mesure du possible.
- Tondre seulement lorsqu'il fait clair.
- Si la tondeuse frappe une roche ou une souche, arrêter le véhicule et inspecter les lames et l'essieu. Les lames endommagées peuvent causer des vibrations, ce qui risquent de les desserrer.
- Ne pas diriger la goulotte d'éjection sur des personnes, des animaux et des bâtiments.
- Éloigner ses mains et ses pieds des pièces mobiles.

---

## Que doit-on savoir avant de tirer des charges?

Tirer les charges en respectant les consignes qui suivent :

- Utiliser des points d'attache appropriés.
- Ne pas dépasser, en ce qui concerne la charge tractée, le poids et les dimensions recommandés par le fabricant.

- Ne pas effectuer de virages serrés.
  - Employer les contrepoids recommandés par le fabricant.
- 

## Que doit-on faire avant de commencer des réparations ou des réglages?

Il faut couper l'alimentation des accessoires et arrêter le moteur avant de quitter son siège ou d'effectuer des réparations ou des réglages. Procéder ensuite comme suit :


- Engager les freins.
- Mettre la transmission à la position « Park », dans la mesure du possible.
- Éteindre le moteur et retirer la clé de contact.
- Retirer la bougie pour empêcher que le moteur ne démarre de façon intempestive.

Si on ne peut éviter de s'immobiliser sur une pente, caler l'avant et l'arrière d'une roue « motrice » pour éviter que la tondeuse ne se déplace de façon inattendue.

---

## Que doit-on ne pas faire lorsqu'on utilise une tondeuse à siège?

- Ne pas utiliser la tondeuse sur une pente très abrupte. La tondeuse peut basculer ou se renverser et causer des blessures graves.
- Ne pas passer la tondeuse trop près d'un ruisseau ou d'un fossé.
- Ne pas enlever le sac à herbe ou débloquer la goulotte lorsque le moteur fonctionne.
- Ne pas laisser la tondeuse sans opérateur, sur une pente.
- Ne pas transporter des passagers.
- Ne pas arrêter ou démarrer brusquement sur une pente.
- Ne pas mettre en marche le moteur à l'intérieur d'un bâtiment.
- Ne pas monter ou descendre de la tondeuse en marche. Il y a suffisamment d'espace pour que les orteils pénètrent sous le carter de la tondeuse et soient coupés par les lames.
- Ne pas laisser une tondeuse sans surveillance pendant que le moteur est en marche (même si les lames ne tournent pas).
- Ne pas toucher à des pièces chaudes.

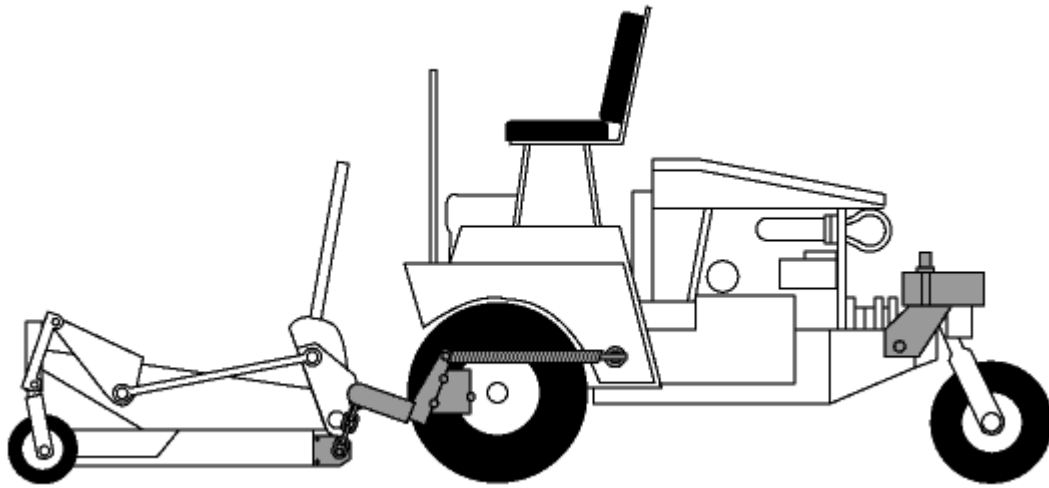

---

Fiche d'information confirmée à jour : 2022-05-27

Date de la dernière modification de la fiche d'information : 2022-05-27

## **Avertissement**

Bien que le CCHST s'efforce d'assurer l'exactitude, la mise à jour et l'exhaustivité de l'information, il ne peut garantir, déclarer ou promettre que les renseignements fournis sont valables, exacts ou à jour. Le CCHST ne saurait être tenu responsable d'une perte ou d'une revendication quelconque pouvant découler directement ou indirectement de l'utilisation de cette information.