

Plates-formes

Plates-formes - Plates-formes suspendues

Sur cette page


[Quelles précautions doit-on prendre lorsqu'on travaille sur une plate-forme suspendue?](#)

[Que doit-on éviter de faire?](#)

Quelles précautions doit-on prendre lorsqu'on travaille sur une plate-forme suspendue?


- S'assurer que la plate-forme est installée et entretenue en fonction des travaux à effectuer et conformément aux règlements de sécurité, aux normes et aux instructions des fabricants.
- Inspecter tout le matériel avant de monter la plate-forme et avant chaque quart de travail.
- Utiliser les dispositifs antichutes appropriés (p. ex. un harnais de sécurité distinct attaché à un cordage de sécurité indépendant) pour chaque travailleur. Maintenir le point d'attachement du cordon de sécurité le plus haut possible. S'il faut utiliser des dispositifs antichutes, les travailleurs doivent recevoir la formation appropriée avant qu'ils puissent les utiliser.
- S'assurer que les fixations et les poutres de toit auxquelles la plate-forme est assujettie sont solides.
- S'assurer que le toit ou le mur de parapet sont suffisamment robustes pour supporter les portes-en-dehors ou les crochets d'amarrage.
- Vérifier si les cordes sont déformées ou endommagées.
- Attacher toutes les cordes aux extrémités des ancrages.
- S'assurer que tout le matériel de sécurité, les butées, les commandes prioritaires et les freins fonctionnent correctement.
- Empêcher tout contact entre le matériel de meulage ou de soudage et les câbles métalliques de sécurité ou de suspension.
- Attacher les outils manuels à la plate-forme.

- S'assurer que la source d'électricité est à sécurité intégrée et qu'elle est mise à la terre correctement.
- Fixer la plate-forme durant les périodes où elle n'est pas utilisée.
- S'assurer que les garde-corps et les garde-pieds sont en place.
- Les câbles de suspension doivent descendre jusqu'au sol ou être munis de serre-câbles à leurs extrémités pour éviter qu'ils ne se retrouvent coincés sous le palier.
- Faire un essai de levage à quelques pieds du sol avec la plate-forme complètement chargée, avant de la lever à la hauteur de travail.

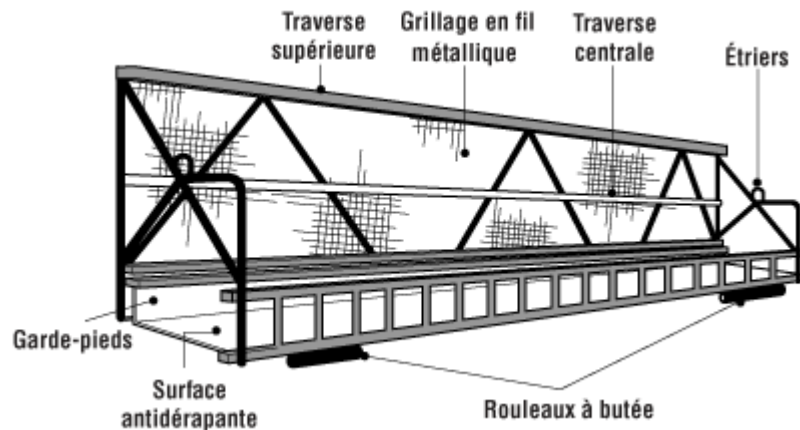

Que doit-on éviter de faire?

- Ne pas dépasser la capacité de charge de la plate-forme.
- Ne pas accéder à la plate-forme ou la quitter autrement qu'au niveau du sol ou qu'à d'autres points d'accès sécuritaire.
- Ne pas laisser des câbles ou des connexions électriques dans les gouttières ou dans tout autre endroit où de l'eau pourrait s'accumuler.
- Ne pas travailler à proximité d'équipement ou de circuits électriques à découvert.
- Ne pas réunir deux plates-formes, sauf si elles ont été conçues pour cela.
- Ne pas utiliser du matériel endommagé ou défectueux.
- Ne pas modifier, remplacer ni enlever des composants de la plate-forme.
- Ne pas utiliser de dispositifs antichutes (p. ex. un cordage de sécurité) pour monter ou descendre des outils ou du matériel.
- Ne pas déplacer la plate-forme de travail à moins que tous les travailleurs qui s'y trouvent sont protégés par un dispositif antichute approprié.

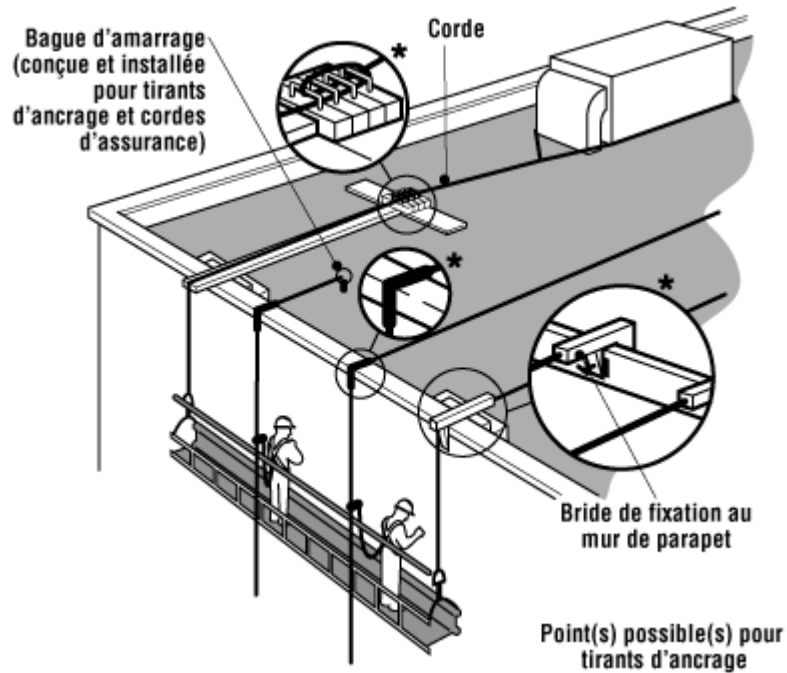

Date de la dernière modification de la fiche d'information : 2018-02-05

Avertissement

Bien que le CCHST s'efforce d'assurer l'exactitude, la mise à jour et l'exhaustivité de l'information, il ne peut garantir, déclarer ou promettre que les renseignements fournis sont valables, exacts ou à jour. Le CCHST ne saurait être tenu responsable d'une perte ou d'une revendication quelconque pouvant découler directement ou indirectement de l'utilisation de cette information.