

Tracteurs

Tracteurs - Chargeurs frontaux

Sur cette page

[Que doit-on savoir avant d'opérer un chargeur frontal?](#)

[Quelles précautions doit-on prendre lorsqu'on opère un chargeur frontal?](#)

[Quelles choses ne doit-on pas faire?](#)

Que doit-on savoir avant d'opérer un chargeur frontal?


Les tracteurs équipés d'un chargeur frontal sont souvent impliqués dans des accidents. Le fait d'ajouter un chargeur frontal déplace le centre de gravité du tracteur. Le soulèvement du godet du chargeur frontal déplace le centre de gravité de l'engin à la fois vers le haut et vers l'avant, ce qui réduit la stabilité de l'engin et, par conséquent, augmente le risque de renversement.

Quelles précautions doit-on prendre lorsqu'on opère un chargeur frontal?

- Vérifier que toute autre personne demeure à une assez bonne distance à l'arrière du tracteur avant d'opérer l'équipement de chargement frontal.
- Ajouter un contrepoids ou un lest de roue recommandé conformément aux instructions du fabricant.
- Régler les roues à l'écartement maximum recommandé.
- Circuler avec la charge aussi près du sol que les conditions le permettent. (Si l'arrière de l'engin se soulève, le godet de chargement touchera au sol avant que le tracteur ne bascule.)



- Opérer les commandes seulement après avoir pris place dans le siège de l'opérateur.
- Vérifier qu'il n'y a ni lignes aériennes de transport d'électricité, ni obstacles, dépressions ou dénivellations au niveau du sol.
- Circuler lentement. Ne pas faire de mouvements brusques.
- Si nécessaire, descendre les pentes à reculons avec une charge. Ne pas descendre les pentes en marche avant avec un godet plein.
- Faire avancer le tracteur en ligne droite pendant le chargement de la benne, en prenant soin de bien répartir la charge dans la benne.
- Abaisser le chargeur au niveau du sol, fermer le moteur et verrouiller les freins avant de quitter la plate-forme de l'opérateur.

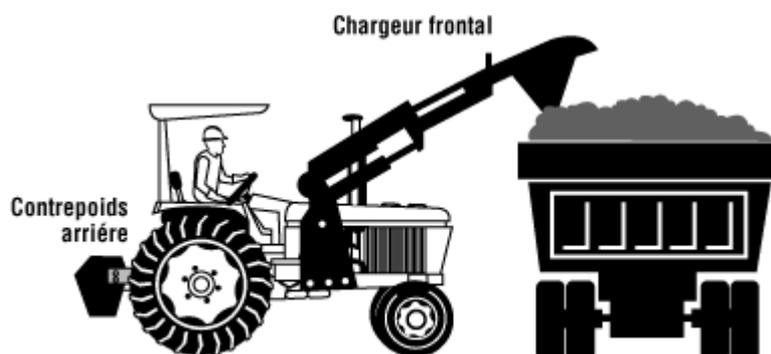


- Dans la mesure du possible, détacher le chargeur frontal de l'engin tracteur lorsque les travaux exigeant son utilisation sont terminés.

Quelles choses ne doit-on pas faire?

- Ne pas circuler avec le godet soulevé.
- Ne pas charger le godet en effectuant un virage avec le chargeur frontal. Un impact contre un objet massif pourrait facilement entraîner le renversement du tracteur.

- Ne pas tourner sans tout d'abord abaisser le godet chargé. Un virage rapide du tracteur avec un godet lourdement chargé en position haute peut faire basculer l'engin.
- Ne pas permettre à quiconque de se déplacer ou de travailler dans le godet d'un chargeur frontal.
- Ne pas se servir du godet comme plate-forme de travail.
- Ne pas se placer ou travailler sous le godet d'un chargeur frontal maintenu en position haute.
- Ne pas permettre à quiconque de marcher sous la benne, même accidentellement.

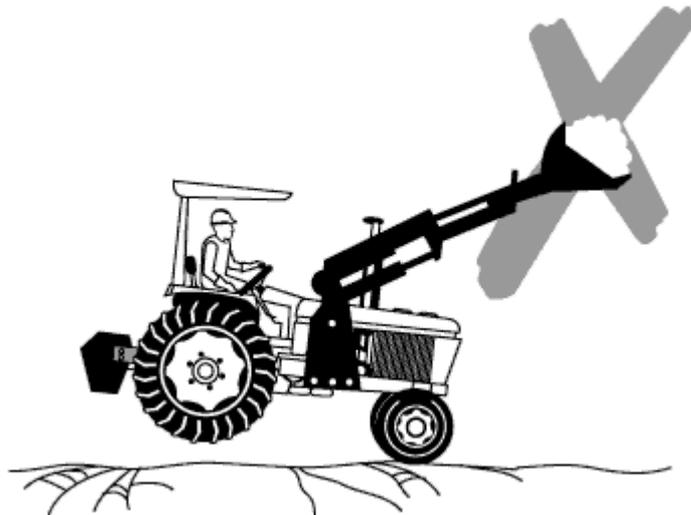

- Ne pas laisser le godet soulevé.
- Ne pas utiliser le godet à des fins pour lesquelles il n'a pas été conçu comme l'enlèvement de poteaux de clôture, le remorquage ou la destruction d'objets.

Date de la dernière modification de la fiche d'information : 2018-04-04

Avertissement

Bien que le CCHST s'efforce d'assurer l'exactitude, la mise à jour et l'exhaustivité de l'information, il ne peut garantir, déclarer ou promettre que les renseignements fournis sont valables, exacts ou à jour. Le CCHST ne saurait être tenu responsable d'une perte ou d'une revendication quelconque pouvant découler directement ou indirectement de l'utilisation de cette information.